POSTUP VÝMĚNY ŠTÍTKU

K odemčení celého tabla potřebujete klíč od zámku (vložka FAB), kterým koncová lišta moduly uzavírá v montážním rámu!

1) odemkněte zámkovou lištu, vyjměte jí a dejte stranou;
2) poté po posunutí vpravo vyjměte modul, u něhož chcete vyměnit štítek se jmény (pozor na propojovací kabel – nesmí to na něm „viset“, takže ho raději odpojte od předchozího modulu);
3) nyní ohněte (narovnejte) plíšky, které štítek spolu s plastovými fóliemi v panelu (viz obr. 1 a 2)
4) vyjměte bílou plastovou fólii, překrývající LED diody, vyjměte průhlednou krycí fólii se štítkem, vyměňte štítek za nový a poté postupně vložte zpět (viz obr. 2 a 3);
5) opětovně zajistěte štítek se sklem, krycí fólií a bílou fólií překrývající LED diody, třemi zajišťovacími plíšky;
6) poté modul vraťte zpět (pozor na propojovací kabel, který nezapomeňte připojit vždy k předcházejícímu modulu);
7) nakonec tablo uzavřete koncovou lištou a zamkněte.

EDITACE A TISK

1) zadejte seznam účasníků do formuláře na druhé a třetí straně
2) chcete-li změnit velikost písma, styl písma či zarovnat text na střed otevřete soubor v programu *Acrobat Reader* a stiskněte *Ctrl+E*
3) při tisku v části *Velikost a zpracování stránek* zvolte možnost *Skutečná velikost,* aby se vám jmenovky vytiskly ve správné velikosti, také nezapomeňte vytisknout pouze druhou stránku

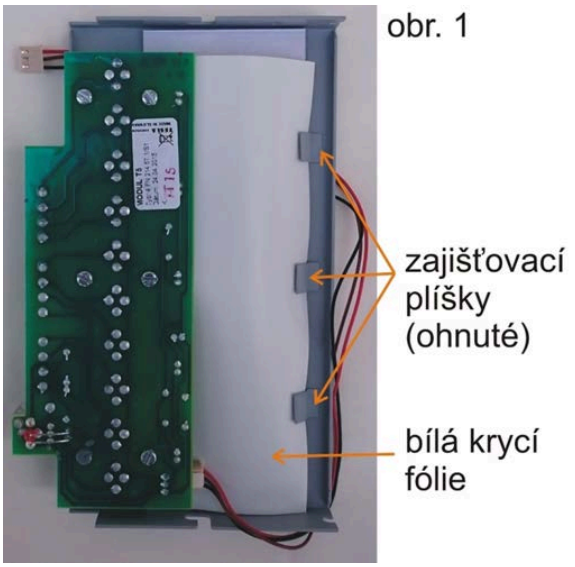

obr. 1

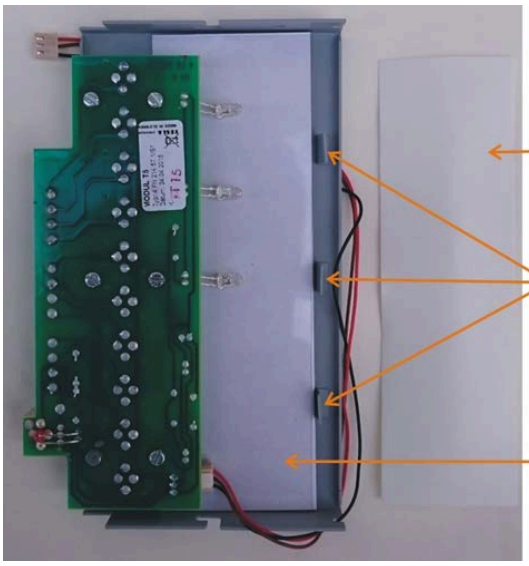

obr. 2

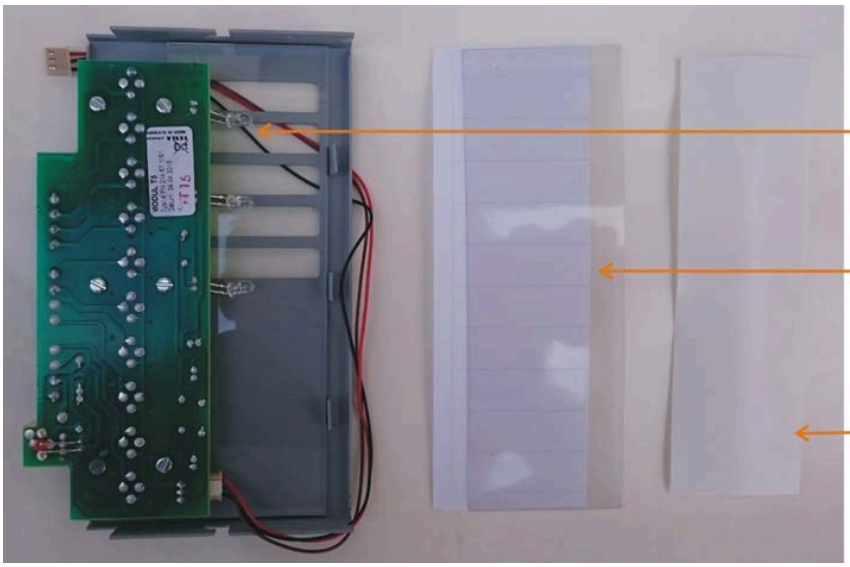

obr. 3