



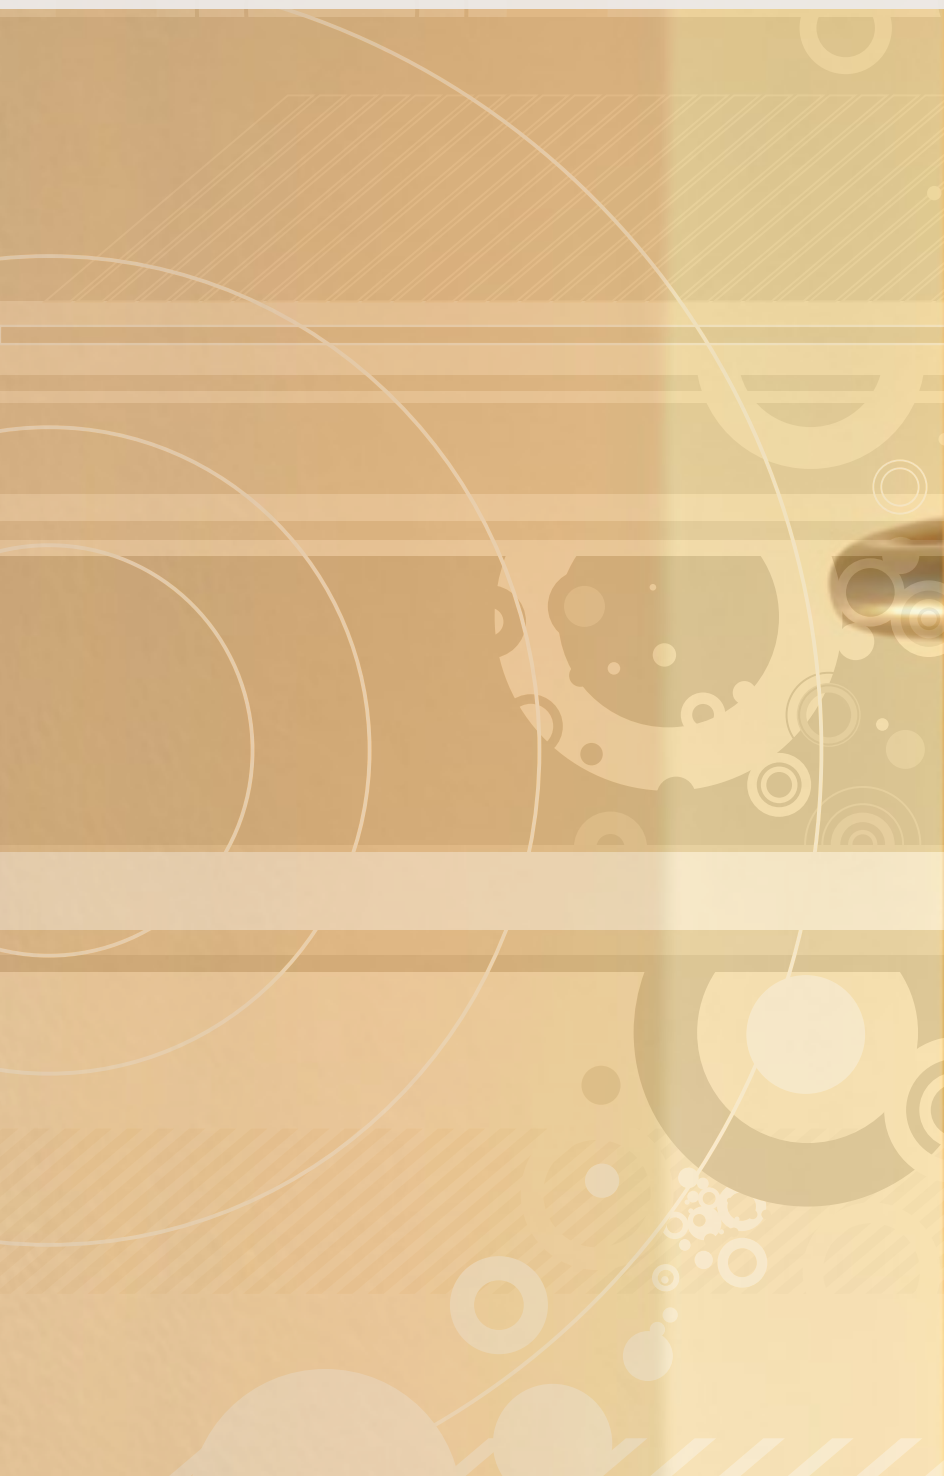

STAVEBNÉ ZÁMKY A KOVANIA MORTISE LOCKS AND HINGES

1960 – 2010
50 ROKOV TRADÍCIE

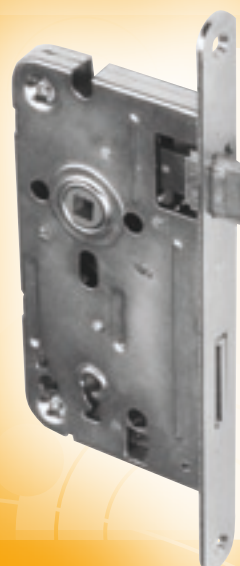

**Zámok stavebný/Mortise lock
K8072/55**


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks 4FN 177 20.X/1
 b) jednotkové v krabici 34 ks/single in card box 34 pcs.

Váha/Weight: 0,44 kg/ks
Rozteč/Pitch: 72 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 80 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 55 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 20.1 - pravý/Right
 4FN 177 20.2 - ľavý/Left

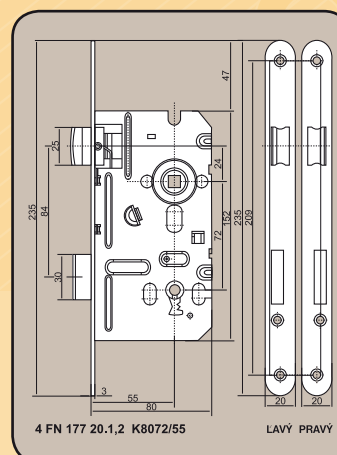**Zámok stavebný/Mortise lock
K8072/50**


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 34 ks/single in card box 34 pcs.

Váha/Weight: 0,44 kg/ks
Rozteč/Pitch: 72 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 80 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 50 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 13.1 - pravý/Right
 4FN 177 13.2 - ľavý/Left

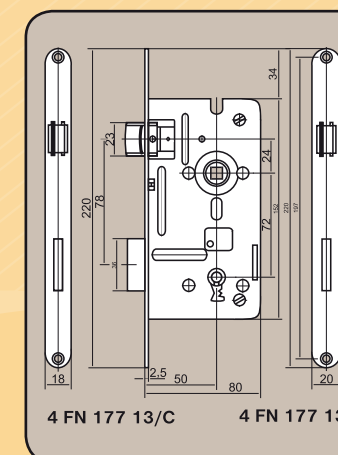**Zámok stavebný/Mortise lock
V8072/55**


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks 4FN 177 21.X/1
 b) jednotkové v krabici 34 ks/single in card box 34 pcs.

Váha/Weight: 0,44 kg/ks
Rozteč/Pitch: 72 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 80 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 55 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 21.1 - pravý/Right
 4FN 177 21.2 - ľavý/Left

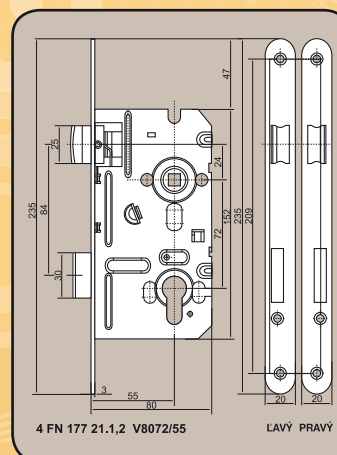**Zámok stavebný/Mortise lock
V8072/50**


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 34 ks/single in card box 34 pcs.

Váha/Weight: 0,44 kg/ks
Rozteč/Pitch: 72 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 80 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 50 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 14.1 - pravý/Right
 4FN 177 14.2 - ľavý/Left

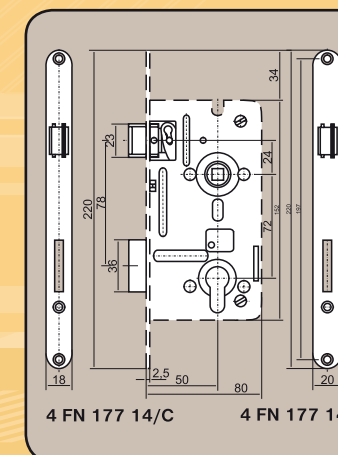**Zámok stavebný/Mortise lock
ZZ8072/55**


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks 4FN 177 22.X/1
 b) jednotkové v krabici 34 ks/single in card box 34 pcs.

Váha/Weight: 0,44 kg/ks
Rozteč/Pitch: 72 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 80 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 55 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 22.1 - pravý/Right
 4FN 177 22.2 - ľavý/Left

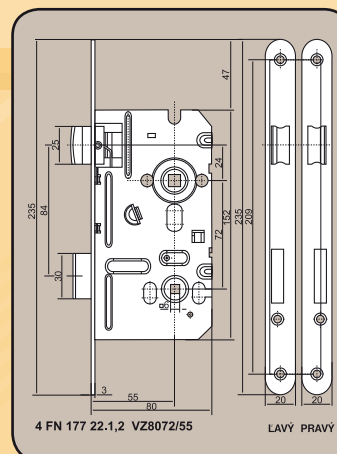**Zámok stavebný/Mortise lock
ZZ8072/50**


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 34 ks/single in card box 34 pcs.

Váha/Weight: 0,44 kg/ks
Rozteč/Pitch: 72 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 80 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 50 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 17.1 - pravý/Right
 4FN 177 17.2 - ľavý/Left

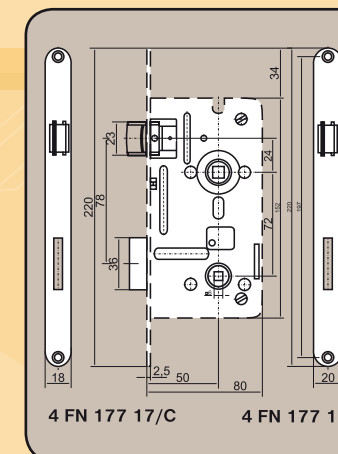



Zámok stavebný/Mortise lock K6072


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 37 ks/single in card box 37 pcs.

Váha/Weight: 0,33 kg/ks
Rozteč/Pitch: 72 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 60 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 40 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 01.1 - pravý/Right
 4FN 177 01.2 - ľavý/Left

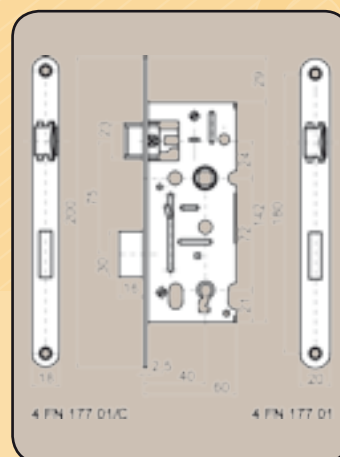

Zámok stavebný/Mortise lock V6072


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 37 ks/single in card box 37 pcs.

Váha/Weight: 0,35 kg/ks
Rozteč/Pitch: 72 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 60 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 40 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 09.1 - pravý/Right
 4FN 177 09.2 - ľavý/Left

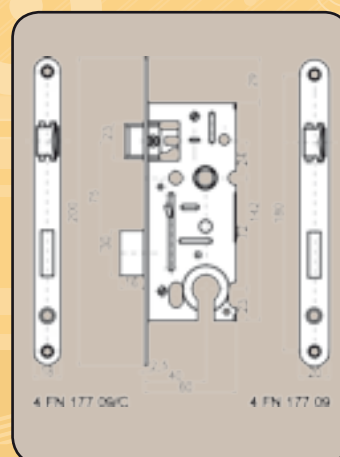

Zámok stavebný/Mortise lock ZZ6072


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 37 ks/single in card box 74 pcs.

Váha/Weight: 0,34 kg/ks
Rozteč/Pitch: 72 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 60 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 40 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 10.1 - pravý/Right
 4FN 177 10.2 - ľavý/Left

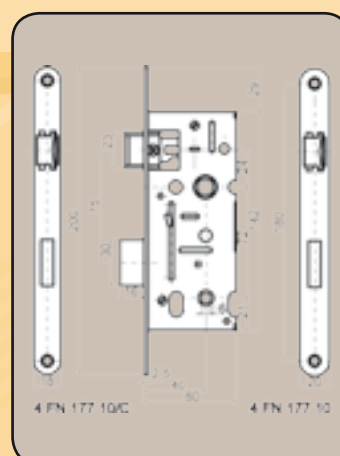

Zámok stavebný/Mortise lock K8090


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 37 ks
 b) jednotkové v krabici 30 ks/single in card box 30 pcs.

Váha/Weight: 0,46 kg/ks
Rozteč/Pitch: 90 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 80 mm
Šírka čela/Front plate width: 22 mm
Backset: 50 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 06.1/A - pravý/Right
 4FN 177 06.2/A - ľavý/Left

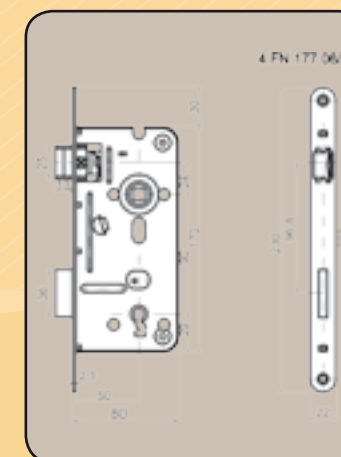

Zámok stavebný/Mortise lock V8090


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 37 ks
 b) jednotkové v krabici 30 ks/single in card box 30 pcs.

Váha/Weight: 0,47 kg/ks
Rozteč/Pitch: 90 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 80 mm
Šírka čela/Front plate width: 22 mm
Backset: 50 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 00.1/A - pravý/Right
 4FN 177 00.2/A - ľavý/Left

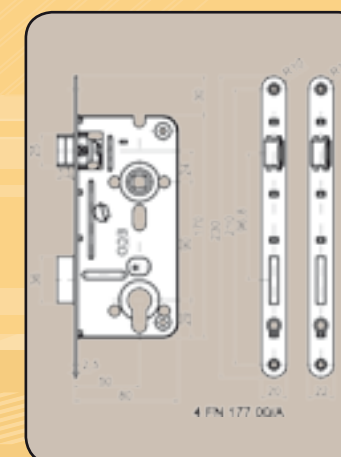

Zámok stavebný/Mortise lock K6090/45


Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 33 ks/single in card box 33 pcs.

Váha/Weight: 0,38 kg/ks
Rozteč/Pitch: 90 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth: 63 mm
Šírka čela/Front plate width: 20 mm
Backset: 45 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo prvý.
 Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

4FN 177 05.1 - pravý/Right
 4FN 177 05.2 - ľavý/Left

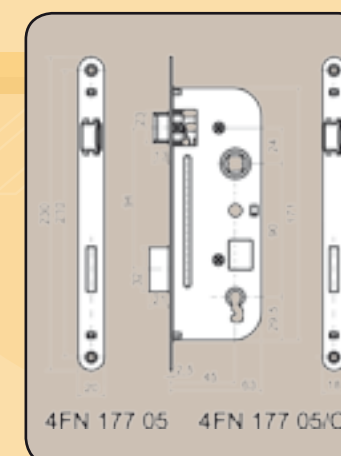




Zámok stavebný/Mortise lock V6090/45

Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 33 ks/single
 in card box 33 pcs.

Váha/Weight:	0,40 kg/ks
Rozteč/Pitch:	90 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth:	63 mm
Šírka čela/Front plate width:	20 mm
Backset:	455 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
Nie je určený pre požiarné/dymotesné dvere k unikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

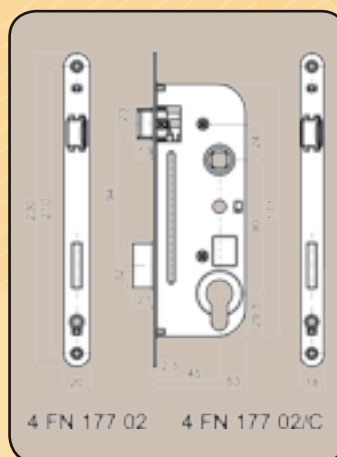

4FN 177 02.1 - pravý/Right
4FN 177 02.2 - ľavý/Left




Zámok stavebný/Mortise lock K6090/40

Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 33 ks/single
 in card box 33 pcs.

Váha/Weight:	0,38 kg/ks
Rozteč/Pitch:	90 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth:	60 mm
Šírka čela/Front plate width:	20 mm
Backset:	40 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
Nie je určený pre požiarné/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

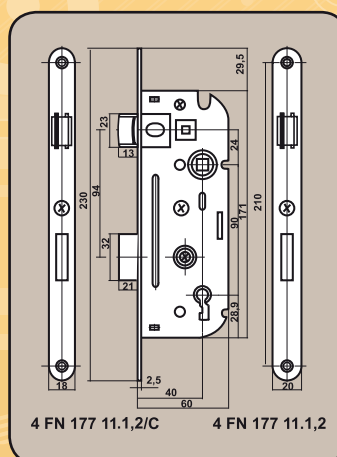

4FN 177 11.1 - pravý/Right
4FN 177 11.2 - ľavý/Left




Zámok stavebný/Mortise lock V6090/40

Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 40 ks
 b) jednotkové v krabici 33 ks/single
 in card box 33 pcs.

Váha/Weight:	0,40 kg/ks
Rozteč/Pitch:	90 mm
Hĺbka zádlabu/Mortise depth:	60 mm
Šírka čela/Front plate width:	20 mm
Backset:	40 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
Nie je určený pre požiarné/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

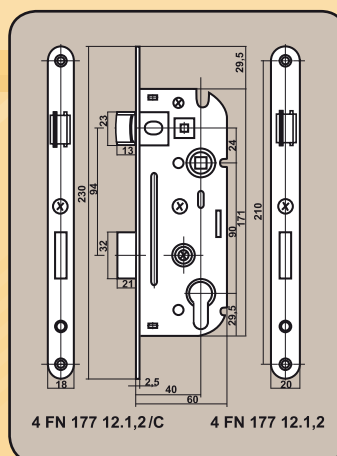

4FN 177 12.1 - pravý/Right
4FN 177 12.2 - ľavý/Left



Zámok so zaistovacou strelkou/Mortise lock with safety thumb latch ZS04

Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/white zinc
Balenie/Packaging: a) hromadné/bulk 150 ks
 b) jednotkové v krabici 72 ks/single in card box 72 pcs.

Váha/Weight:	0,15 kg/ks
Rozteč/Pitch:	90 mm
Hĺbka zádlabu/Motrise depth:	60 mm
Šírka čela/Front plate width:	20 mm
Backset:	40 mm

Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý.
Nie je určený pre požiarne/dymotesné dvere k únikovým cestám.

The handing of the lock can easily be changed by turning the latch (left/right). Not designed for fire/emergency doors.

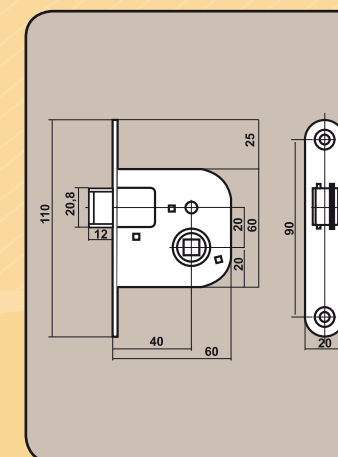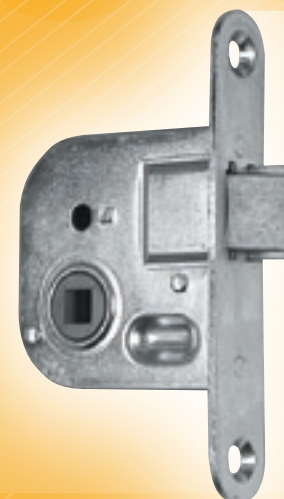


4FN 177 04.1 - pravý/Right
4FN 177 04.2 - ľavý/Left



Vrchný stavebný zámok
s cylindrickou vložkou a protikusom/
Rim lock with cylinder and lock case
4FN 177 03

Vrchný stavebný zámok
bez cylindrickej vložky s protikusom/
Rim lock without cylinder and lock case
4FN 177 07

Vrchný stavebný zámok
s cylindrickou vložkou bez protikusa/
Rim lock with cylinder and without lock case
4FN 177 08

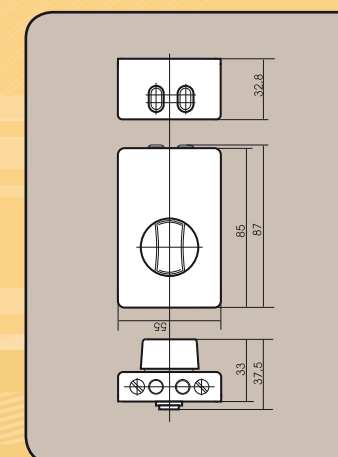

4FN 177 03,
4FN 177 07, 4FN 177 08


[illegible]



Plech zapadací/Strike plate

4FA 546 05.1 - ľavý/Left
4FA 546 06.1 - pravý/Right

Prevedenie/Finish:	povrchová úprava biely zinok/ white zinc	4FA 546 XX.1
Váha/Weight:		0,07 kg/ks
Balenie/Packaging:		100 (150) ks

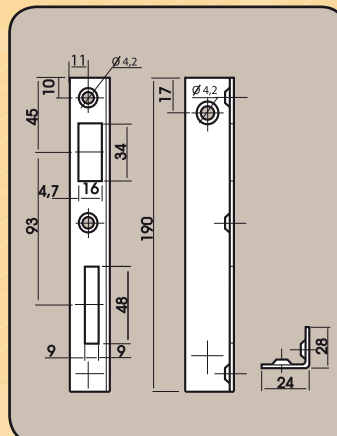



Univerzálny protiplech/ Universal strike plate

4FA 546 07.1

Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/
white zinc 4FA 546 XX.1

Váha/Weight: 0,07 kg/ks

Balenie/Packaging: 100 (150) ks

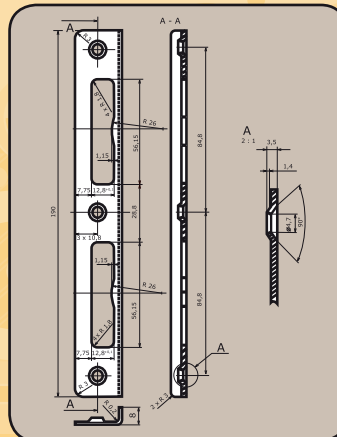


Univerzálny protiplech/ Universal strike plate

4FA 803 09.1

Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/
white zinc 4FA 803 09.1

Váha/Weight: 0,05 kg/ks

Balenie/Packaging: 120 ks

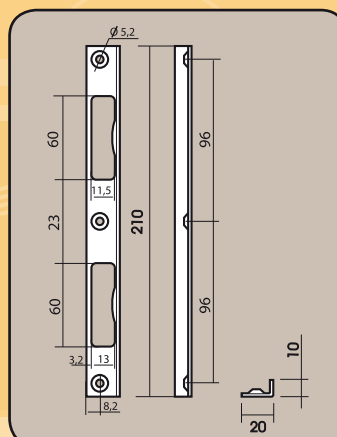


**Univerzálny protiplech
+ plastová vanička/Universal
strike plate + plastic case**

4FF 062 20.1

Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/
white zinc

Váha/Weight: 0,07 kg/ks

Balenie/Packaging: 160 ks

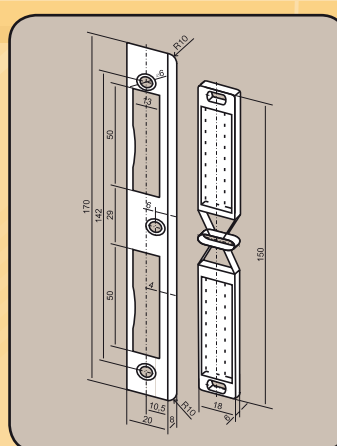


Čelo II./Front plate II.

4FA 542 16.1 - l'avé/Left
4FA 546 06.1 - pravé/Right

Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/
white zinc 4FA 542 XX.1

Váha/Weight: 0,04 kg/ks

Balenie/Packaging: 300 ks

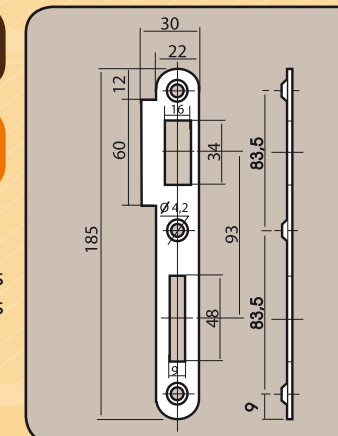


Čelo I./Front plate I.

4FA 542 14.1 - ľavé/Left
4FA 542 15.1 - pravé/Right

Prevedenie/Finish: povrchová úprava biely zinok/
white zinc 4FA 542 XX.1

Váha/Weight: 0,04 kg/ks

Balenie/Packaging: 300 ks

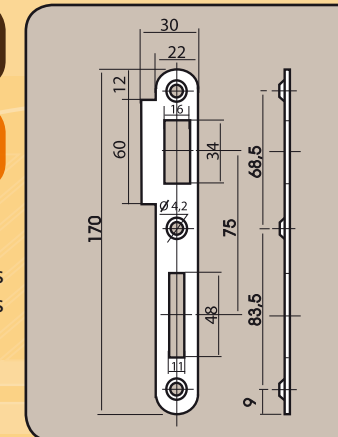


Záves zárubňový/Door lining hinge

4FF 175 02 - ľavý/Left
4FF 175 03 - pravý/Right

Prevedenie/Finish: bez povrchovej úpravy/
without surface finish 4FF 175 XX.2

Váha/Weight: 0,07 kg/ks

Balenie/Packaging: 200 (700) ks

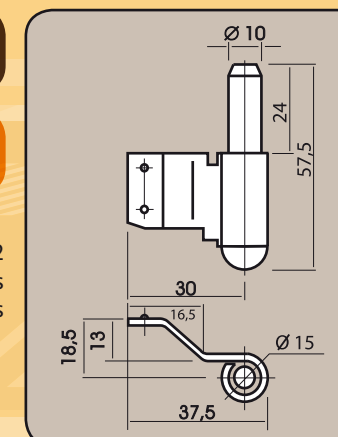


Záves zárubňový/Door lining hinge

4FF 175 20 - ľavý/Left
4FF 175 21 - pravý/Right

Prevedenie/Finish: bez povrchovej úpravy/
without surface finish 4FF 175 XX.1

Váha/Weight: 0,07 kg/ks

Balenie/Packaging: 200 (700) ks

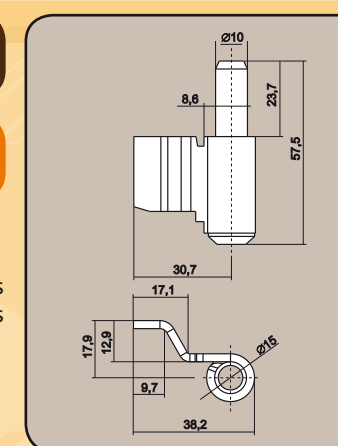

Elektrické zámky/Electric locks

Elektrické zámky sa montujú do dverovej zárubne, alebo na ukotvenú časť dvojkrídlových dverí. Montáž sa prevádza podľa návodu, ktorý je priložený k výrobku. Dverový zámok musí byť použitý s mechanizmom, ktorý je ovládaný kľúčom. Prevádzkové napätie 6 - 8V str., prevádzkové prostredie: -30°C až +40°C.

Assembly on door lining or on fixed part of double-wing doors. Assembly instructions are attached to purchased product. Application only with key-actuated mechanism. Operating voltage 6 - 8V, operating temperature: -30°C to +40°C.

4FN 877 01, 02
4FN 877 15-20/K
4FN 877 03
4FN 877 11-14



4FN 877 15-20/K



4FN 877 03
4FN 877 11-14



4FN 877 01, 02

Typ/Type	Funkčné vlastnosti/Description	Rozmer/ Dimensions (mm)	Napätie/ Voltage	Prevedenie/Current	
				striedavé/AC	jednosmerné/DC
4FN 877 01	Štandardný striedavý bez aretácie/Standard AC without detend	20 x 100 x 61	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 02	Štandardný striedavý s aretáciou/Standard AC with detend	20 x 100 x 61	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 03	Štandardný striedavý bez aretácie/Standard AC without detend	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 11	Štandardný striedavý s nastaviteľnou výškou západky/ Standard AC with adjustable latch height	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 12	Štandardný striedavý s nastaviteľnou západkou a momentovým kolíkom /Standard AC with adjustable latch and torque pin	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 13	Štandardný striedavý s nastaviteľnou západkou a mechanickým odblokovaním /Standard AC with adjustable latch and mechanical unlocking	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 14	Štandardný striedavý s nastaviteľnou západkou, momentovým kolíkom a mechanickým odblokovaním /Standard AC with adjustable latch, torque pin and mechanical unlocking	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 15/K	Štandardný univerzálny bez aretácie /Standard universal without detend	20 x 100 x 31	8 – 12 V	350 – 400 mA	560 – 600 mA
4FN 877 16/K	Štandardný univerzálny s aretáciou /Standard universal with detend	20 x 100 x 31	8 – 12 V	350 – 400 mA	560 – 600 mA
4FN 877 17/K	So signalizáciou a bez aretácie /With signalling and without detend	20 x 100 x 31	10 – 12 V		max. 230 mA
4FN 877 18/K	So signalizáciou a s aretáciou /With signalling and without detend	20 x 100 x 31	10 – 12 V		max. 230 mA
4FN 877 19/K	Inverzný bez aretácie /Inverse without detend	20 x 100 x 31	12 V – 10 %		max. 170 mA
4FN 877 20/K	Inverzný s aretáciou /Inverse with detend	20 x 100 x 31	12 V – 10 %		max. 170 mA