Montážny návod pre výstupné tlačidlo PBK-B-19-NONC(LED)

Typové označenie: **PBK-B-19-NONC(LED)**

Technická charakteristika:
- LED dvojfarebná: zelená/červená
- napájanie LED: 12V DC (bez odporu 2,8V)
- max.spotreba: 20 mA
- prúd.charakteristika: 2 A pri 36 VDC
- vyhotovenie: 1x prepínací kontakt (**NO,C,NC**)
- kovové tlačidlo so závitom
- priemer závitu (montážny otvor): **19 mm**
- materiál panelu: INOX
- vhodné aj do exteriéru: IP65
- rozmery: 90 x 35 x 38,3 mm (v x š x h)
- zápustná montáž
- *puzdro pre povrchovú montáž: MBB-811A-M puzdro*
- *rozmery puzdra na povrch: 90 x 35 x 25 mm (v x š x h)*

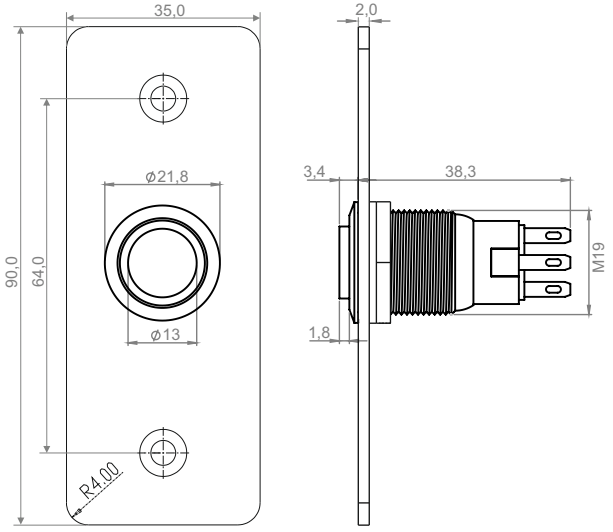



Zmenou polarity napájacieho napätia môžete zmeniť farbu LED zo zelenej na červenú.

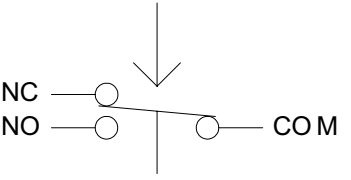

Tlačidlo je určené na zapustenie, napr. do železných profilov vchodových dverí a môže byť využité ako výstupné tlačidlo pri odchode z objektu, kde sú dvere zabezpečené elektromagnetickými zámkami (EMZ).

V prístupovom systéme umožňuje tento typ tlačidla spínanie len jedného zariadenia, napr. EMZ. Tlačidlo neumožňuje spínanie operačnej jednotky (OPJ) a zároveň rozopnutie zámku, tzn. že v prípade zlyhania OPJ nie je možné odblokovať EMZ pomocu tlačidla.

Dokument č.: PBK-19-NONC-rdgn-B_navod-v1.1-06112018/SK

RYS® PRÍSTUPOVÉ A KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY
predajňa a otváracia doba:
Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2
Po-Št: 08.00 - 16.45 h., Pia: 08.00 - 14.15 h.,
Obed. prestávka: 12.15 - 13.00 h.
tel: 02-53412923, 02-53417104
fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk
www.bezpecnebyvanie.sk
www.rys.sk